

► 通孔用刃倾角和左手螺旋槽丝锥

用于通孔加工的高性能丝锥



- 钢和钢合金。
- 不锈钢。
- 铸铁。
- 镍基和钴基合金。
- 钛及钛合金。
- 铝合金。
- 淬硬钢。

多功能 HSS-E G0tap™


- 优化的刃倾角槽型，在通孔应用中可确保高效的排屑性能。
- 采用高钒 HSS-E 材料制成，具有较好的耐磨性和较长的使用寿命。
- 应用的 PVD 涂层材料可以降低攻丝扭矩，因此具有较高的螺纹加工精度，以及更长的刀具寿命。
- 用于同步和非同步机床应用，包括刚性、同步，以及浮动式丝锥夹头。




- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 氧化黑

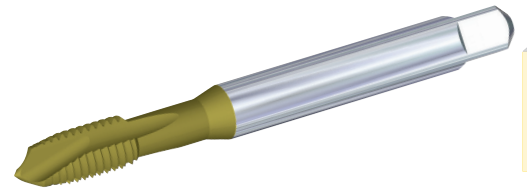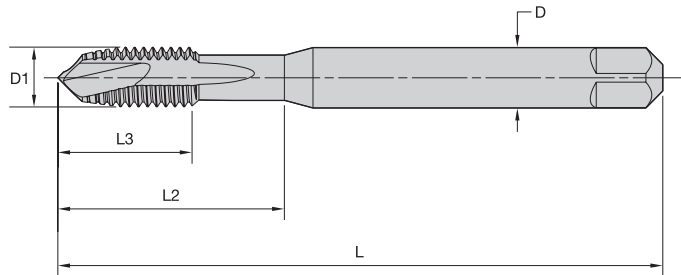

■ T820 • DIN 371, 374, 和 376 • B 型切削锥 • 公制



KSP32



KSP39

- 首选
- 备选

订货号	产品目录	订货号	产品目录	D1 尺寸	L	L3	L2	D	刃数	尺寸标准	公差等级
—	—	5417208	T820M025X045R6H-D1	M2,5 X 0,45	50	7	15	2,8	2	DIN 371	6H
5417220	T820M030X050R6H-D1	—	—	M3 X 0,5	56	8	18	3,5	2	DIN 371	6H
5417224	T820M040X070R6H-D1	5417225	T820M040X070R6H-D1	M4 X 0,7	63	11	21	4,5	2	DIN 371	6H
5417228	T820M050X080R6H-D1	5417229	T820M050X080R6H-D1	M5 X 0,8	70	12	25	6,0	2	DIN 371	6H
5417232	T820M060X100R6H-D1	5417233	T820M060X100R6H-D1	M6 X 1	80	12	30	6,0	3	DIN 371	6H
5417240	T820M080X125R6H-D1	5417241	T820M080X125R6H-D1	M8 X 1,25	90	15	35	8,0	3	DIN 371	6H
—	—	5479781	T820MF100X100R6H-D4	M10 X 1	90	15	35	7,0	3	DIN 374	6H
—	—	5417246	T820MF100X125R6H-D4	M10 X 1,25	100	18	39	7,0	3	DIN 374	6H
5417244	T820M100X150R6H-D1	5417245	T820M100X150R6H-D1	M10 X 1,5	100	18	39	10,0	3	DIN 371	6H
—	—	5479782	T820MF120X100R6H-D4	M12 X 1	100	21	39	9,0	3	DIN 374	6H
—	—	5417253	T820MF120X125R6H-D4	M12 X 1,25	100	21	39	9,0	3	DIN 374	6H
5417251	T820M120X175R6H-D6	5417252	T820M120X175R6H-D6	M12 X 1,75	110	21	44	9,0	3	DIN 376	6H
—	—	5417255	T820M120X175R6G-D6	M12 X 1,75	110	21	44	9,0	3	DIN 376	6G
—	—	5479783	T820MF140X100R6H-D4	M14 X 1	100	21	47	11,0	3	DIN 374	6H
—	—	5417259	T820MF140X150R6H-D4	M14 X 1,5	100	21	47	11,0	3	DIN 374	6H
5417256	T820M140X200R6H-D6	—	—	M14 X 2	110	24	52	11,0	3	DIN 376	6H
—	—	5417263	T820MF160X150R6H-D4	M16 X 1,5	100	21	46	12,0	3	DIN 374	6H
5417261	T820M160X200R6H-D6	5417262	T820M160X200R6H-D6	M16 X 2	110	24	51	12,0	3	DIN 376	6H
—	—	5417267	T820MF180X150R6H-D4	M18 X 1,5	110	21	50	14,0	3	DIN 374	6H
5417265	T820M180X250R6H-D6	—	—	M18 X 2,5	125	30	58	14,0	3	DIN 376	6H
—	—	5479787	T820MF200X200R6H-D4	M20 X 2	140	30	64	16,0	3	DIN 374	6H
5417268	T820M200X250R6H-D6	5417269	T820M200X250R6H-D6	M20 X 2,5	140	30	64	16,0	3	DIN 376	6H
—	—	5479789	T820MF220X200R6H-D4	M22 X 2	140	30	70	18,0	3	DIN 374	6H
—	—	5417270	T820M220X250R6H-D6	M22 X 2,5	140	30	70	18,0	3	DIN 376	6H
—	—	5417271	T820M240X300R6H-D6	M24 X 3	160	36	77	18,0	3	DIN 376	6H

刀杆公差等级

D mm	公差 h9
1-3	+0, -0,025
>3-6	+0, -0,030
>6-10	+0, -0,036
>10-18	+0, -0,043
>18-30	+0, -0,052